



スツキリし桧

「安心」をもたらす安全性と
「使いやすい」合理性を基盤に
最新のテクノロジーを駆使して創出！
最適環境生活を提供します。





環境に応じて性能が進化。
人にやさしい「スッキリ^リ桧」が誕生しました。

標準型

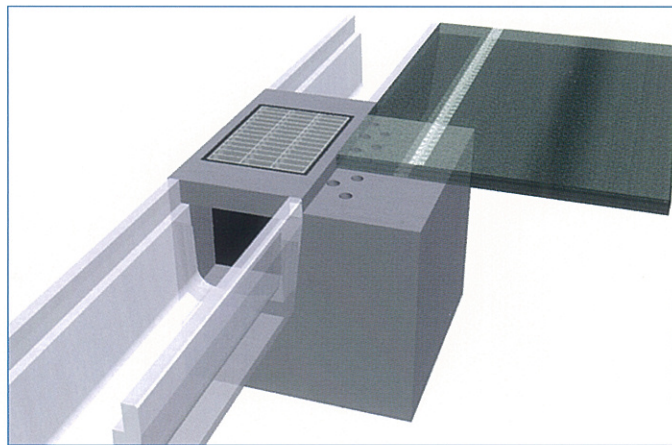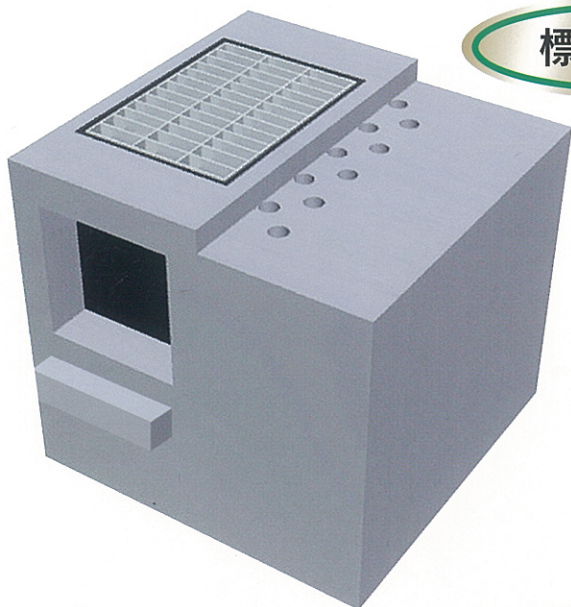

※沈下防止受台付も製造可能です。

コーナー型

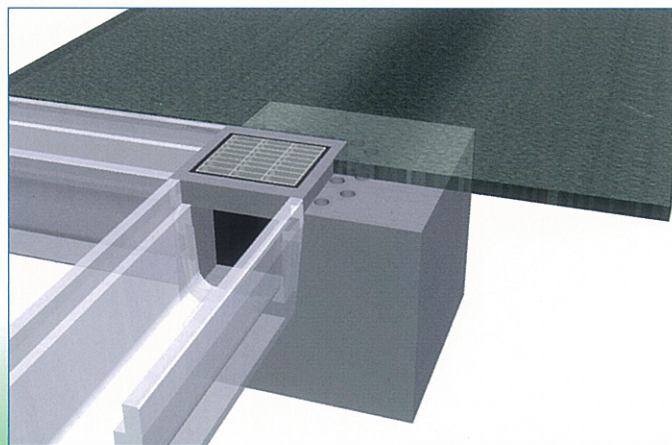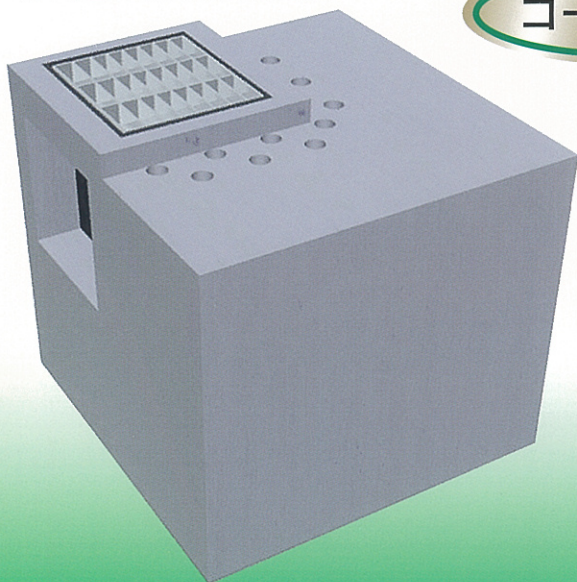


上部開口部を小さくし、内部有効断面を大きくすることで
仕上げはスッキリ！中はしっかり大口径！！
更に大幅なコストダウンができます。
沈下防止受台付も製造可能です。




道路用鉄筋コンクリート側溝と総幅が同じで
柵の張り出しがなく、スツキリ施工です。

従来柵施工

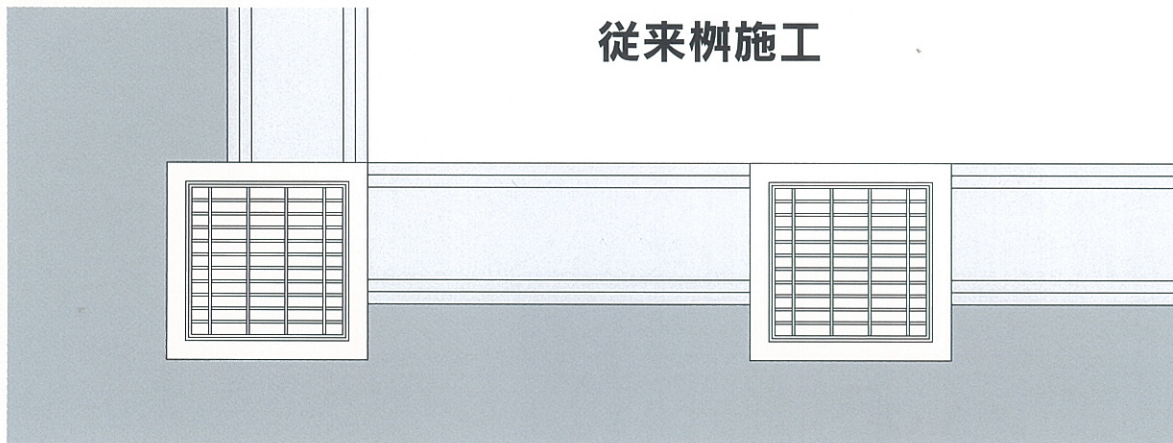

スツキリ[㊤]柵施工


とてもコンパクトになってスツキリ

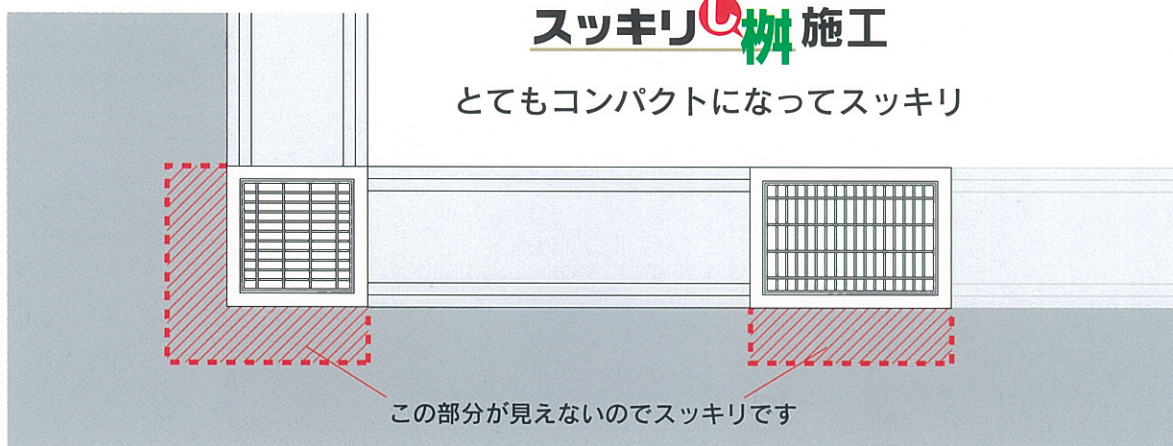

この部分が見えないのでスツキリです


とてもスツキリで安全です！

従来柵施工

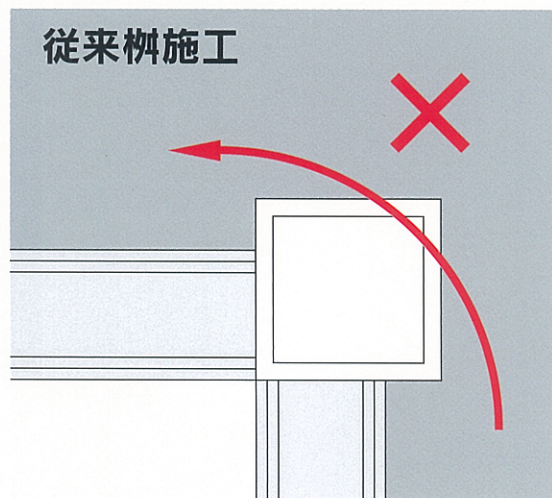

従来の施工柵は、コーナーの張り出しが
通行の妨げとなることがありました。

スツキリ[㊤]柵施工

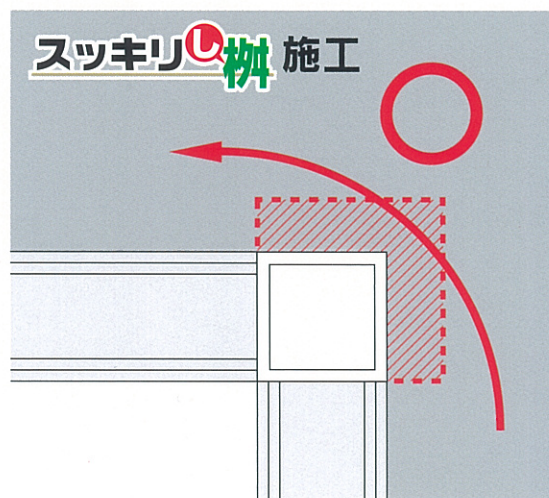

コーナーの張り出しがなくなるため
通行が安全でスムーズになります。

寸法表

サイズ 内 控 1 × 内 控 2	寸 法 (mm)		サイズ 内 控 1 × 内 控 2	寸 法 (mm)	
	内 控 1	内 控 2		内 控 1	内 控 2
400× 400	400	400	700× 700	700	700
400× 500	400	500	700× 800	700	800
400× 600	400	600	700× 900	700	900
400× 700	400	700	700×1000	700	1000
400× 800	400	800	700×1100	700	1100
400× 900	400	900	700×1200	700	1200
400×1000	400	1000	700×1300	700	1300
500× 500	500	500	700×1400	700	1400
500× 600	500	600	700×1500	700	1500
500× 700	500	700	800× 800	800	800
500× 800	500	800	800× 900	800	900
500× 900	500	900	800×1000	800	1000
500×1000	500	1000	800×1100	800	1100
500×1100	500	1100	800×1200	800	1200
500×1200	500	1200	800×1300	800	1300
500×1300	500	1300	800×1400	800	1400
500×1400	500	1400	800×1500	800	1500
500×1500	500	1500	900× 900	900	900
600× 600	600	600	900×1000	900	1000
600× 700	600	700	900×1100	900	1100
600× 800	600	800	900×1200	900	1200
600× 900	600	900	900×1300	900	1300
600×1000	600	1000	900×1400	900	1400
600×1100	600	1100	900×1500	900	1500
600×1200	600	1200	1000×1000	1000	1000
600×1300	600	1300	1000×1100	1000	1100
600×1400	600	1400	1000×1200	1000	1200
600×1500	600	1500	1000×1300	1000	1300
			1000×1400	1000	1400
			1000×1500	1000	1500

※内控幅（A， B）に関しては2mまで対応が可能です。

※壁厚（a， b）、高さ（H）に関しては各種対応が可能です。

※グレーチングに関しては各種荷重に対応が可能です。

※天端鉄板巻タイプも製造が可能です。

※各種側溝に合わせて製作が可能です。

（GPU、U4、U12、K3、長尺U、KUR、KUS、エコノミー、マルチ、バリアフリー他）